



# MUSIC CHIME PCS-III (メロサウンド)

## 機器概要

- FM音源による本格的サウンド(和音、二重奏等)
- 演奏曲目は4曲………自由に選曲して下さい。

### 選曲例

1. ウェストミンスターの鐘
2. よろこび
3. タヤけ小やけ
4. ゆりかご

### 標準プログラム曲目

- ウェストミンスターの鐘 ● よろこび ● おもいで
- ふるさと ● タヤけ小やけ ● ゆりかご ● 赤とんぼ
- シューベルトの子守歌 ● 手の平を太陽に ● 青空
- 一日のおわり ● 夏の思い出 ● 禁じられた遊び

※標準曲目以外は、希望曲目の楽譜をもってお申し付け下さい。  
又、チャイム演奏以外にも様々な疑似音を作る事が可能です。  
舞台幕開の合図、電車の発車合図等、場所・時間に応じた音を作る事ができます。

- プログラムタイマーや時報時計と組み合わせて、希望の時刻に、希望の曲を演奏できます。(弊社製システムコントローラ [MCS-1] と時報時計の組合せで、8曲 [PCS-IIIを2台] をコントロール致します。)
- テンポ調整は曲別にできます。
- 付属のラックマウント金具でEIA・BTSラックに収納して使用できます。

## MUSIC CHIME PCS-III (メロサウンド)

- FM音源による本格的サウンド(和音・二重奏等)
- 演奏曲目は4曲………自由に選曲して下さい。



MATSUNAGA TSUUSHIN. INC



# MUSIC CHIME PCS-III (メロサウンド)


## 定 格

項 目	MUSIC CHIME PCS-III
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約4W
演奏曲目	4曲 曲目ROM仕様による(自由選曲)※1
テンポ調整	曲別に可変
出力レベル	-10dB MAX ※2 φ6.3 フォノジャック
起動パルス	0.5秒以上の短絡信号、又はテストボタンによる
リレー接点容量	20VA(誘導負荷) 60VA(接杭負荷)
外形寸法	幅420×高さ44(ゴム足を除く)×奥行150mm
重 量	2.7kg
仕 上	パネル面：ダークブラウンアルマイト処理

※1 希望曲目ROMは、選曲決定後約2週間で製作致します。  
楽譜をもって御指示下さい。

※2 出力レベルは、御希望によっては0dBMAXに調整致します。

## 外観寸法図

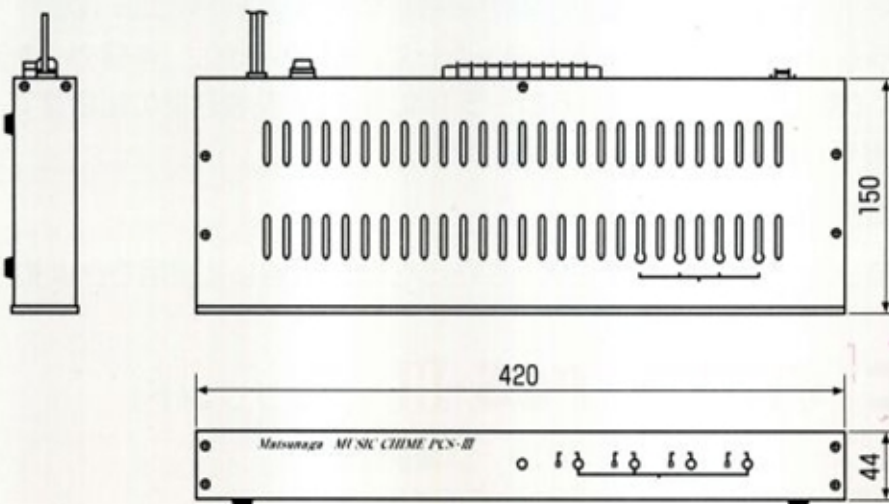

●お問い合わせは……

**Matsunaga**

株式会社 松永通信

〒791-8011 松山市古藤4丁目1番36号  
TEL(089)923-1333代  
FAX(089)923-1335

このカタログの記載内容は平成11年7月1日現在のものです。